



PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym jest to instalacja zewnętrzna, przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w miejscu ich powstawania. Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym opiera się na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków:

Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu.


Etap II - doczyszczanie tlenowe - to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system złoża rozsączającego.

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdego systemu z drenażem rozsączającym jest zastosowanie kruszywa. W celu uzyskania wysokiej skuteczności doczyszczania zaleca się stosowanie kruszywa o frakcji 16-32mm. Osadniki gnilne EURO-PLAST, oferowane w oczyszczalniach drenażowych, wykonane są z polietylenu metodą rotomouldingu. Charakteryzują się monolityczną budową bez szwów, łączeń i spawów. Osadniki odporne są na działanie substancji agresywnych oraz niskie temperatury.

Lokalizacja oczyszczalni z drenażem

- Minimalna odległość pomiędzy drenażem rozsączającym, a najwyższym rocznym poziomem wód gruntowych - 1,5m
- Minimalna odległość pomiędzy nitkami drenażu - 1,5m
- Osadnik gnilny posadzić jak najbliżej budynku
- Odległość drenażu od studni - 30m
- Odległość od drzew i krzewów minimum - 3m
- Odległość od ciągów komunikacyjnych (np. wjazd na posesję) oraz obciążeń statycznych - minimum 3m

Nazwa	Włot	Ilość użytkowników (RLM)
Euro Solid 2000	110 lub 160	4-5
Euro Solid 3000	110 lub 160	6-7

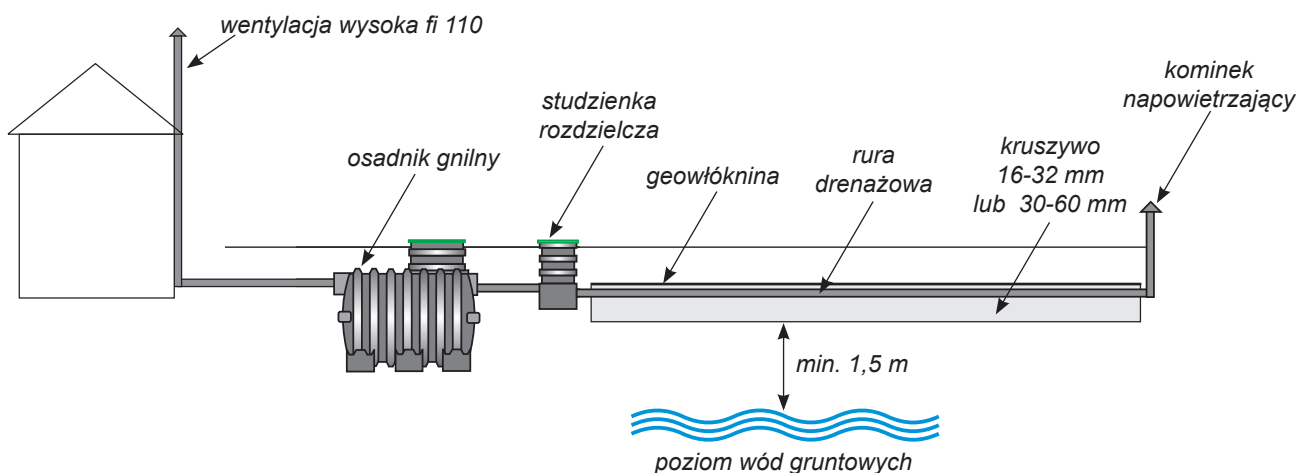

Oczyszczalnie ścieków EURO-PLAST to gwarancja zgodności z Polskimi Normami:

- **Osadnik gnilny** - zgodność z normą PN-EN 12566-1/A1 oraz oznakowanie CE
- **Studzienka rozdzielcza** - zgodność z Krajową Oceną Techniczną oraz oznakowanie B
- **Drenaż rozsączający** - zgodność z Krajową Oceną Techniczną oraz oznakowanie B



ECOLOGIS- biopreparaty do każdej przydomowej oczyszczalni ścieków:



ECOLOGIS aktywator
Na start
i ponowne uruchomienie



ECOLOGIS wspomaganie
Codzienne użytkowanie



ECOLOGIS kontynuacja
Codzienne użytkowanie,
biodegraduje tłuszcze,
eliminuje przykre zapachy

ŁATWY MONTAŻ
NISKIE KOSZTY
EKSPLLOATACJI

P.P.U.H EURO-PLAST

87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146

tel./fax: +48 54 283 62 63

e-mail: biuro@euro-plast.biz.pl

www.euro-plast.biz.pl

Autoryzowany przedstawiciel EURO-PLAST: